

CMP SERIES V1.6

방수 스피커 마이크로폰

간단 사용 설명서



Designed in the United Kingdom

Entel

CMP SERIES

엔텔의 스피커 마이크를 구매해주셔서 감사합니다. 본 사용 설명서는 구매하신 방수 스피커 마이크의 기능, 올바른 사용법 및 관리방법을 설명하여 오랜기간 문제없이 사용하실 수 있도록 도움을 드리고자 합니다.

착용법

회전형 벨트클립을 사용하여 작업복의 주머니 혹은 옷깃에 부착이 가능하며, 회전클립은 8개의 방향으로 고정 가능합니다. 커넥터를 무전기 본체에 완벽하게 결합하시기 바랍니다. 과도한 힘을 가하여 분리 시 손상 될 수 있으므로 항상 주의하시기 바랍니다.

사용법

- PTT 버튼을 누르면 송신, 버튼을 해제하면 수신.
- 선명한 오디오 품질을 위해 메세지 송신 시 마이크와 입사이 거리를 약 5cm 간격을 유지하시기 바랍니다.
- 스피커를 귀에 대실 때 볼륨이 높을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 염분이 있는 해수나 부식 가능성이 있는 환경에 노출되었다면 깨끗한 물에 스피커 마이크를 세척하시기 바랍니다. 세척 후 스피커 그릴에 남아 있을지 모를 물기 제거를 위해 스피커 마이크를 흔들어 물기를 제거하시기 바랍니다.
- 만약 스피커 마이크와 무전기를 분리하였을 경우, 단자 보호를 위해 처음 분리했던 약세서리 캡을 재 장착합니다.

주의사항

스피커 마이크를 연결하기 전에 반드시 무전기 전원을 끄시기 바랍니다. ATEX & IECEx 인증을 받은 제품들은 라벨에 명시되어 있습니다. 사용 중 라벨이 제거 되었거나 훼손되어 식별이 어려운 경우 라벨 재부착을 위해 해당 제품을 엔텔로 발송해주시기 바랍니다.

제품사양

스피커 마이크론

Submersible IP67 (1 metre for 30 minutes)

Mic. element Electret condenser

Speaker impedance 8 ohms

Microphone impedance <680 ohms


Output sound level pressure 80dBA +/- 10dB

Rated input 500 mW

Maximum input 1 W

Dimensions 75 x 60 x 35mm

Weight 154g

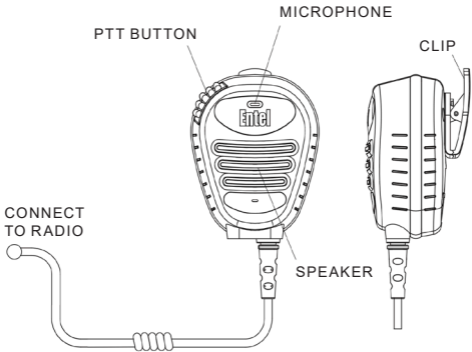

상기 인증은 특정 모델에 한함

모델	구분	방폭 인증 번호	승인
CMP500	HT500	IECEX SIR 10.0097X	IECEX
CMP750	HT700	None	None
CMP950	HT800, HT900	Sira 10ATEX2066X	ATEX
CMP450	HX	None	None
CMP450/DX	DX, DN	None	None
CMP/DT5	DT500	IECEX BAS 18.0094X	IECEX
CMP/DT9	DT800, DT900	Baseefa18ATEX0152X	ATEX



8320

연락처

제품에 대한 추가 문의사항은 아래 연락처로 문의 바랍니다:

☎ 031 813 1090

✉ info@entelkorea.com

💻 entelkorea.com